



# COMPACT M 12

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS



## Descripción

El COMPACT M 12 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo, ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 12 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia, gracias al transductor de compresión con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 12 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El acabado preciso del compacto y elegante diseño permite que el altavoz M 12 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 12 en paredes y techos.

## Características

- › Potencia: 300W RMS
- › SPL máximo de 129 dB
- › Respuesta en frecuencia: 55 - 20000 Hz
- › Cobertura de directividad constante de 90° × 70°, trompeta giratoria
- › 1 woofer de 12" de gran potencia
- › 1 transductor de compresión con bobina de 1,4"
- › Caja de madera contrachapada de alta calidad
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior

## Código De Artículo

13000596 COMPACT M 12  
13000724 COMPACT M 12 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017811  
White - RAL 9003 EAN 8024530019365



# COMPACT M 12

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

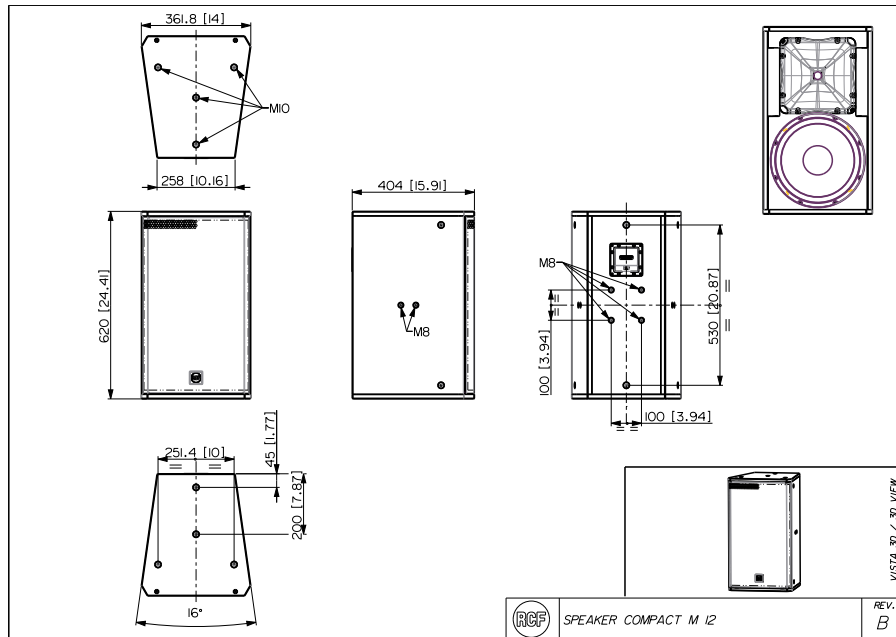

## ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	55 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
	Índice de directividad (Q)	9
	Sensibilidad del sistema	98 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	300 W
	Manejo de potencia pico	1200 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	1800 Hz
	Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	8 x M8, 8 x M10
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003



# COMPACT M 12

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	620 mm / 24.41 inches
	Ancho	362 mm / 14.25 inches
	Profundidad	404 mm / 15.91 inches
	Peso	22 kg / 48.5 lbs

## ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360609	H-BR 003	White - RAL 9003	EAN 8024530021573
	13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
	13360199	SWM-BR NC		EAN 8024530007355
	13360533	V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320
	13360607	V-BR 002	White - RAL 9003	EAN 8024530021696
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mejora	12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
	12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733