



P 3108

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der Acustica P3108 Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, bietet eine hohe Leistung und eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen. Der Hochtontreiber ist ein 1" RCF Precision Treiber mit einer 1,5" Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der Woofer ist ein 8" mit einer 2,5" Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 3108 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.

Funktionen

- › Wetterfeste Konstruktion gem. IP55
- › 8" Hochleistungs Woofer mit 2.5" Schwingspule
- › RCF Precision 1" Kompressionstreiber mit 1,5" Schwingspule
- › 90° x 60° Constant Directivity Horn
- › Eingebaute passive Frequenzweiche
- › 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
- › Active Mosfet Compression Driver Protection
- › 4 x M8 Flugpunkte
- › 4-polige Amphenol IP 67 Buchse

Artikel-nummer

13000198 P 3108	8ohm	Grey - RAL 7011	EAN 8024530008666
13100125 P 3108 B	8ohm	Black - RAL 9005	

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



P 3108

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Line Art 2D

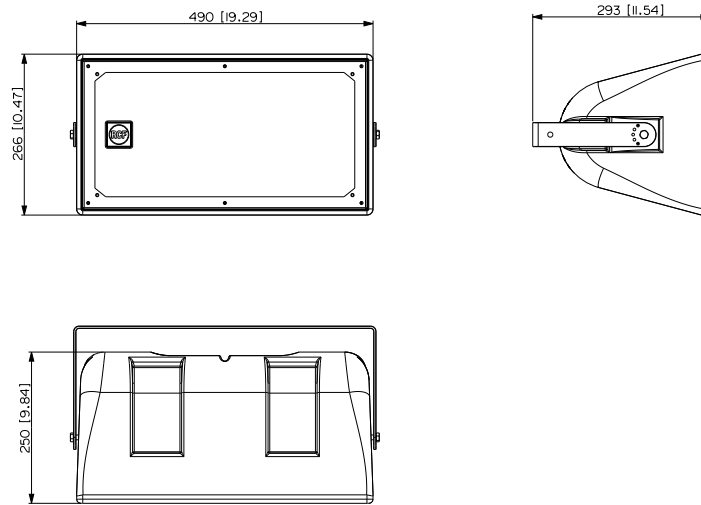

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	125 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
	Richtcharakteristik Index Q	11
	System-Empfindlichkeit	94 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	300 W
	Paek Power	1200 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
Schallwandler	Übergangsfrequenz	1800 Hz
	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.5" v.c
Input/Output sektion	Woofer	1 x 8", 2.5" v.c
	Eingangsbuchsen	Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Physikalische daten	Gehäuse Material
Hardware		4 x M8 + U-bracket and pair of spacers
Gitter		Aluminum with water-repellent protection
Farbe		Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005



P 3108

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	266 mm / 10.47 inches
	Breite	493 mm / 19.41 inches
	Tiefe	250 mm / 9.84 inches
	Gewicht	10.6 kg / 23.37 lbs